



Typeoverzicht 2026

Correct bestellen

Informatie bij de bestelling


Voor de orderverwerking en de productie zijn volledige en foutloze gegevens nodig. Als we beschikken over een precieze en duidelijke bestelling, kunnen we meteen met de verwerking van uw order beginnen zonder tijdrovende vragen te moeten stellen.

Daarom moet uw bestelling de volgende informatie bevatten:

- Naam programma en nummer front
- Nummer greep
- Nummer boorsjabloon
- Nummer korpuskleur
- Plinthoogte en plintkleur
(bij ontbrekende informatie leveren we de standaardhoogte van 150 mm)
- Uitvoering / decor van werkblad
- Uitvoering werkbladkanten / kleur van kanten
- Werkbladetekening met maataanduiding en aanduiding messing en groef
- Uitvoering buitenkant werkblad (bij ADP): hoekig of rond
- Uitvoering zijpanelen / afdekplaat met aanduiding kleurnr. en paneeldikte /
Kleur van de wandvoet
- Kleur schappen
- Glasuitvoering en / of -kleur
- Jaloeziekleur
- Profiel luifel / lichtpaneel met kleuraanduiding
- Bestelnummer en / of verkorte aanduiding
- Informatie fabrikant en typeaanduiding van de inbouwapparaten
- Bloknummer (bij blokbestellingen)
- Schets met afmetingen volgens schaal 1:20
- Speciale uitvoeringen a.u.b. midden in de schets schrijven

Maattekeningen voor wanden

Afsluitwanden voor onderkasten, sideboards en hoge kasten worden standaard geleverd met een wandvoet. De wandvoet is inbegrepen bij de prijs van de wand en is leverbaar in: 014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart. Als bij de bestelling geen kleur wordt aangegeven, dan wordt de uitvoering 014 Roestvrijstaal-optiek geleverd.

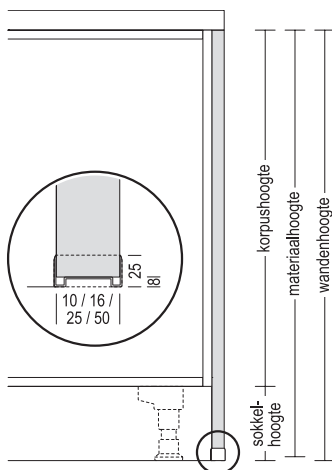

De hoogte van de wand is met de inwendige hoogtemaat van het profiel ingekort en wordt als volgt berekend:

$$\begin{aligned} & \text{korpushoogte} \\ & + \text{sokkelhoogte} \\ & - 8 \text{ mm Binnenprofilering plankprofiel} \\ & = \text{Materiaalhoogte} \end{aligned}$$


De nieuwe plinthoogte 20 mm

Voor de collectie 2026 voegt nobilia de plinthoogte 20 mm toe. De plinthoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.

Onderkasten


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 720 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Onderkasten




Onderkast
1 doorlopende deur,
1 legplank

717
UD 20/30/40/45/50/60 cm




Onderkast
1 verpende deur,
1 legplank

141
573
U 20/30/40/45/50/60 cm




Onderkast
2 doorlopende deuren,
1 legplank

717
UD 80/90/100/120 cm




Onderkast
2 verpende deuren,
1 legplank

141
573
U 80/90/100/120 cm




Onderkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank

141
573
US 30/40/45/50/60 cm




Onderkast
2 ladebakken,
2 deuren,
1 legplank

141
573
US 80/90/100/120 cm




Onderkast
1 ladebak,
2 deuren,
1 legplank

141
573
USG 80/90/100/120 cm




Ladekast
2 uittrekelementen,
1 binnenladebak

357
357
UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm




Ladekast
1 ladebak,
2 uittrekelementen

141
285
285
UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
2 ladebakken,
1 uittrekelement


177
177
357
UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Ladekast
3 ladebakken,
1 uittrekelement


141
141
285
U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Onderkasten



Ladekast
1 uittrekelement,
1 doorlopend front,
2 metalen bakken met
antislipmatten


717
UAMD 20/30 cm



Onder-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Hoek-Onderkasten




Hoekkast
2 doorlopende deuren,
openingshoek 165°,
1 legplank

717
UDTE 80/90 cm




Hoekkast
2 verpende deuren,
openingshoek 165°,
1 legplank

141
573
UTE 80/90 cm




Carrousel-hoekkast
2 doorlopende fronten,
korpushoogte: 750 mm,
1 draaicarrusel met
2 houten planken en
metalen reling,
360° draaibaar,
bovenste plank
in hoogte verstelbaar

717
UEDK 80/90 cm




Carrousel-hoekkast
2 verpende fronten,
korpushoogte: 750 mm,
1 draaicarrusel met
2 houten planken en
metalen reling,
360° draaibaar,
bovenste plank
in hoogte verstelbaar

141
573
UEK 80/90 cm



Hoekkast, diagonaal
1 doorlopende deur,
1 legplank


717
UED 80/90 cm



Hoekkast, diagonaal
1 verpende deur,
1 legplank


141
573
UE 80/90 cm

Halve-hoekkast




Hoekkast
1 doorlopende deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

717
UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60




Hoekkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
573
UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60




Hoekkast met uitklapbaar element
1 doorlopende deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
573
UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60




Hoekkast met uitklapbaar element
1 ladebak,
1 deur,
2 houten zwenkplateaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
573
UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60



Hoekkast met uitklapbaar element
1 verpende deur,
2 houten zwenktableaus
met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
573
UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60




Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

MP-GS

Onderkasten

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 720 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm


Hoekpasstukken



UPE
UPE-V

Hoekpasstuk
Frontmateriaal, doorlopend,
70 x 70 mm,
Planningsmaat: 650 x 650 mm


als hiervoor, echter **variabel**
van 50 tot 170 mm,
Planningsmaat: 630 - 750 mm
1e maat = links /
2e maat = rechts



MP-GS


Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

Paslijsten / bekledingen




UPK 10/20 cm

Paslijst
Korpusmateriaal,
720 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
Breedte: 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm



RK-72


Achterwandbekleding
16 mm dik,
720 mm hoog,
breedte: 250 - 2000 mm,
leverbaar in alle korpus- en
werkbladdecors van de
decorgroep 1,
Vario-clip-bevestiging,
bij repro verticale
houtnerf



RKS-72

als **boven**, echter
doorlopende hoogte,
incl. bodemprofiel:
plinthoogte 70 mm:
810 mm
plinthoogte 100 mm:
840 mm
plinthoogte 150 mm:
890 mm
plinthoogte 200 mm:
940 mm

Leverbare bodemprofielkleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek




RFD-72

30/40/45/50/60/80/90 cm


Achterwandbekleding
doorlopende frontuitvoering,
720 mm hoog,
Vario-clip-bevestiging,
zonder boring

Ovenombouwkasten




HU 60 cm

Oven-ombouwkast
1 vast paneel,
zijdelen: 202 mm diep,
Nismaat: 591 mm



HUB 60 cm


Oven-ombouwkast
1 vast paneel,
Nismaat: 598 mm



HUS 60 cm


Oven-ombouwkast
1 ladebak
van kunststof,
16 l inhoud,
Binnenmaat:
485 x 480 x 68 mm
Nismaat: 598 mm

Kookplaatkasten



KD60 60 cm

Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat
voor warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank



K60 60 cm

Kookplaatkast
1 vast paneel,
1 constructieplaat
voor warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank




KS60 60 cm

Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
1 deur,
1 legplank



KS2A
60/80/90/100/120 cm


Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
2 uittrekelementen



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen

Spoelkasten




SPUD 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopende deur




SPU 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 vast paneel,
1 deur




SPUD 80/90/100/120 cm

Spoelkast
2 binnenpanelen,
2 doorlopende deuren




SPU 80/90/100/120 cm

Spoelkast
2 vaste panelen,
2 deuren




SPUAD
40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopend front
met greep in het midden,
zonder uittrekeleiders
en boringen




SPUA 40/45/50/60 cm

Spoelkast
1 vast paneel,
1 front met greep
in het midden,
zonder uittrekeleiders
en boringen




SPUDA-AK
45/50/60 cm

Spoelkast Separato-K
1 binnenpaneel,
1 uittrekelement,
500 mm diep, met
afvalscheidingsysteem
Separato-K
met uittrekbare deksel,
1 x 18 en 2 x 8 liter,
500 mm breedte:
met 1 zijvakindeling,
600 mm breedte:
met 2 zijvakindelingen,
1 biodeksel (voor alle breedtes)




18L
8L 8L
1450/500/6001

Deuren voor geïntegreerde apparaten




GSB 45/60 cm

Deurfront
voor geïntegreerde
vaatwasmachines,
zonder greep



GSBD*-I 45/60 cm

Doorlopend deurfront
voor volledig geïntegreerde
vaatwasmachines en
koelkasten met lades



GSB*-I 45/60 cm

Verpend deurfront
voor volledig geïntegreerde
vaatwasmachines en
koelkasten met lades

Onderkasten in XL-hoogte

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 792 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm




XL-Onderkasten



789
UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




141
645
U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




789
UD*-X 80/90/100/120 cm




141
645
U*-X 80/90/100/120 cm

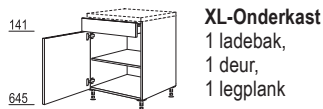


141
645
US*-X 30/40/45/50/60 cm



141
645
US*-X 80/90/100/120 cm




141
645
USG*-X 80/90/100/120 cm

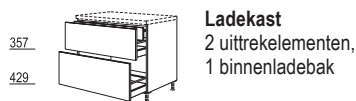

357
429
UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120



141
285
357
UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm




177
177
429
UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



141
141
141
357
U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

XL-Onderkasten



789
UAMD*-X 20/30 cm



UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm


XL-Hoek-Onderkasten




789
UDTE*-X 80/90 cm



141
645
UTE*-X 80/90 cm

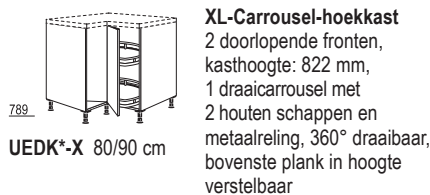

789
UEDK*-X 80/90 cm

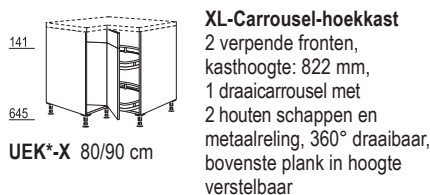

141
645
UEK*-X 80/90 cm




789
UED*-X 80/90 cm



141
645
UE*-X 80/90 cm

XL-Halve-hoekkast

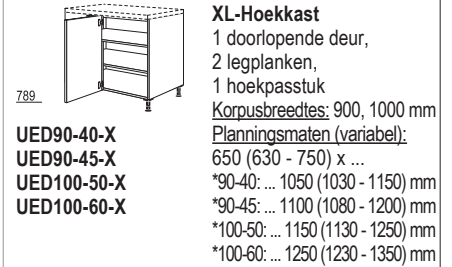

789
UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

XL-Hoekkast
1 doorlopende deur,
2 legplanken,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm



141
645
UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

XL-Hoekkast
1 ladebak,
1 deur,
1 legplank,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




789
UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 doorlopende deur,
2 houten zwenkplateaus met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm




141
645
UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 ladebak,
1 deur,
2 houten zwenkplateaus met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

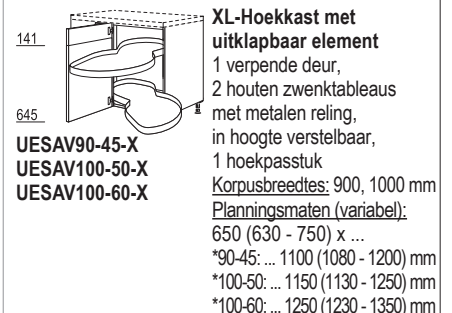

141
645
UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

XL-Hoekkast met uitklapbaar element
1 verpende deur,
2 houten zwenkplateaus met metalen reling,
in hoogte verstelbaar,
1 hoekpasstuk
Korpusbreedtes: 900, 1000 mm
Planningsmaten (variabel):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

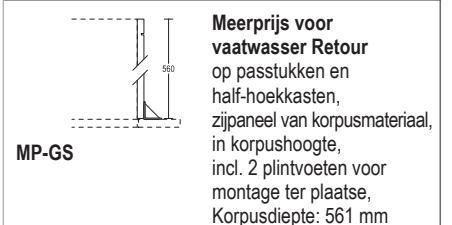

MP-GS


Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en half-hoekkasten, zijpaneel van korpusmateriaal, in korpushoogte, incl. 2 plintvoeten voor montage ter plaatse, Korpusdiepte: 561 mm

Onderkasten in XL-hoogte

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 792 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm




XL-Hoekpasstukken



UPE-X
UPE-V-X

XL-Hoekpasstuk
Frontmateriaal, doorlopend,
70 x 70 mm,
Planningsmaat: 650 x 650 mm

als hiervoor, echter **variabel**
van 50 tot 170 mm,
Planningsmaat: 630 - 750 mm
1e maat = links /
2e maat = rechts



MP-GS


Meerprijs voor vaatwasser Retour
op passtukken en
half-hoekkasten,
zijpaneel van korpusmateriaal,
in korpushoogte,
incl. 2 plintvoeten voor
montage ter plaatse,
Korpusdiepte: 561 mm

XL-Paslijsten / bekledingen




UPK*-X 10/20 cm

XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
792 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
Breedte: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm



RK-79


XL-Achterwandbekleding
16 mm dik,
792 mm hoog,
breedte: 250 - 2000 mm,
leverbaar in alle korpus- en
werkbladdecors van de
decorgroep 1,
Vario-clip-bevestiging,
bij repro verticale
houtnerf



RKS-79

als **boven**, echter
doorlopende hoogte,
incl. bodemprofiel:
plinthoogte 70 mm:
882 mm
plinthoogte 100 mm:
912 mm
plinthoogte 150 mm:
962 mm
plinthoogte 200 mm:
1012 mm

Leverbare bodemprofielkleuren:
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


XL-Achterwandbekleding
doorlopende frontuitvoering,
789 mm hoog,
Vario-clip-bevestiging,
zonder boring

XL-Ovenombouwkasten



HUB-X 60 cm

XL-Ovenombouwkast
1 vast paneel,
Nismaat: 595 mm



HUS*-X 60 cm


XL-Ovenombouwkast
1 ladebak van kunststof,
16 l inhoud,
Binnenmaat:
485 x 480 x 68 mm
Nismaat: 595 mm

XL-Kookplaatkasten



KD60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
1 deur,
2 legplanken



K60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 vast paneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
1 deur,
1 legplank




KS60-X 60 cm

XL-Kookplaatkast
1 ladebak,
1 afstandplank voor kookplaat,
1 deur,
1 legplank



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kookplaatkast
1 ladebak,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kookplaatkast
1 binnenpaneel,
1 constructieplaat voor
warmte-isolatie,
2 uittrekelementen

XL-Deuren voor geïntegreerde apparaten



GSBD*-I-X 45/60 cm


XL-Doorlopend deurfront
voor geïntegreerde
vaatwassers,
onderbouw-koel- en
vrieskasten met lades,
inclusief afstandslijsten



GSB*-I-X 45/60 cm


XL-Verpend deurfront
voor geïntegreerde
vaatwassers,
onderbouw-koel- en
vrieskasten met lades,
inclusief afstandslijsten

XL-Spoelkasten




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopende deur




SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 vast paneel,
1 deur



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spoelkast
2 binnenpanelen,
2 doorlopende deuren




SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spoelkast
2 vast panelen,
2 deuren




SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 binnenpaneel,
1 doorlopend front
met greep in het midden,
zonder uittrekeleiders
en boringen




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spoelkast
1 vast paneel,
1 front met greep
in het midden,
zonder uittrekeleiders
en boringen




SPUDA-AK*-X
45/50/60 cm

XL-Spoelkast Separato-K
1 binnenpaneel,
1 uittrekelement,
500 mm diep, met
afvalscheidingsysteem Separato-K
met uittrekbare deksel,
1 x 18 en 2 x 8 liter,
500 mm breedte:
met 1 zijvakindeling,
600 mm breedte:
met 2 zijvakindelingen,
1 biodeksel (voor alle breedtes)



[450/500/600]

Werkbladen



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Werkblad APN met N-kant

Voorzijde afgerond, aan de zijkant met rechte decorkant.

Prijs per strekkende 100 mm, berekend wordt per begonnen 100 mm.

Maximale lengten:

Decorgroep 1: 5100 mm, decorgroep 2 (Xtra-decors): 4000 mm
Gelieve bij de bestelling het decor nr. te vermelden.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm

Werkblad APD met decorkant


Voor- en zijkant met rechte decorkant, 1,5 mm dik.

Prijs per strekkende 100 mm, berekend wordt per begonnen 100 mm.

Maximale lengten:


Decorgroep 1: 5100 mm, decorgroep 2 (Xtra-decors): 4000 mm
Gelieve bij de bestelling het decor- en kantskleurnr. te vermelden.

Bewerkingen aan werkblad



AP-R


Meerprijs voor buiten- en binnenaf rondingen met radius afwijkend van de standaardradius



**APN-A
APN-AS
APD-A**

Meerprijs voor afschuiningen

op werkbladen en tafels met kantbekleding



AP-NF

Messing- en groefverbinding

voor werkbladhoeken of verlengingen, incl. schroefbeslag, veren en watervaste lijm

o. Abb.

AP-AUS

Uitsparingen voor bouw-kookplaten, spoelbakken of ventilatieroosters



AP-IEK

Meerprijs voor hoekige uitvoering van de binnenhoek aan werkbladen en tafels met decorkant

Nisbekledingen



**NV 54
NV 70**

Niswandbekleding aan beide zijden gefineerd, 16 mm dik, structuurrichting horizontaal

kanten rondom gefineerd, breedte: 250 - 2580 mm

Hoogten:


NV54 voor nis onder wandkasten
NV70 voor nis onder afzuigkappen

Prijs per begonnen 100 mm.

NV 203

Niswandbekleding als hiervoor, **echter met afwijkende maten volgens schets** max. 2580 mm breed, 2030 mm hoog, **1e maat is structuurrichting**, kanten rondom gefineerd. minimum prijs: 0,5 m², minimum maat: 250 x 200 mm, **berekend per m².**

Accessoires voor nisbekledingen



NPUK 500

Kunststof afdekprofiel in doorschijnende look

voor nis- of achterwandbekledingen, 16 mm dik, zelfklevend, 5000 mm lang



WAPN
200/400/500 cm

Eindprofiel voor doorlopende planning met nisbekledingen

2-delig kunststof profiel met afdichtlip, incl. rechtopstaand afdichtprofiel afmetingen: 25 mm hoog, 25 mm diep, **geleverd als standaardartikel.**

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart



WAPN-Z

WAPN-toebehorenzak passend bij wandafsluitprofiel WAPN van kunststof **bestaande uit:**

4 x binnenhoekjes 90° / 2 x binnenhoekjes 135°
2 x buitenhoekjes 90°
2 x set eindkapjes voor WAPN

2 x set eindkapjes voor nisbekleding

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart




NKPU 200 / 400

Nisprofiel onder Aluminiumprofiel, 2-delig met afdichtprofiel

voor nis- of achterwandbekledingen of als wandafsluiting, Afmeting: 17 mm hoog, 20 mm diep

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart



NKPO 200 / 400

Nisprofiel boven aluminiumprofiel, Roestvrijstaal-optiek

voor nisbekleding incl. 1 set eindkapjes (links / rechts) Afmetingen: 16 mm hoog, 16 mm diep



NKP-Z

NKP-toebehorenzak passend bij wandafsluitprofiel NKPU

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart




NKP-EK

1 set eindkapjes

passend bij het aluminiumprofiel voor nisbekleding NKPO


Wanden voor onderkasten



UWA 10/16/25/50 mm

Afsluitwand
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart,
diepte: 583 mm

Plintheogte 70 mm: 790 mm
Plintheogte 100 mm: 820 mm
Plintheogte 150 mm: 870 mm
Plintheogte 200 mm: 920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Wand voor ruimteplanning
diepte: 250 tot 1166 mm,
aan weerszijden met
rand afgedekt,
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart

Plintheogte 70 mm: 790 mm
Plintheogte 100 mm: 820 mm
Plintheogte 150 mm: 870 mm
Plintheogte 200 mm: 920 mm


XL-Wanden voor onderkasten



UWA*-X 10/16/25/50 mm

XL-afsluitwand
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart,
diepte: 583 mm

Plintheogte 70 mm: 862 mm
Plintheogte 100 mm: 892 mm
Plintheogte 150 mm: 942 mm
Plintheogte 200 mm: 992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

XL-wand voor ruimteplanning
diepte: 250 tot 1166 mm,
aan weerszijden met
rand afgedekt,
incl. bodemprofiel in
014 Roestvrijstaal-optiek of
010 Zwart


Plintheogte 70 mm: 862 mm
Plintheogte 100 mm: 892 mm
Plintheogte 150 mm: 942 mm
Plintheogte 200 mm: 992 mm

Wanden voor wandkasten




WW 10/16/25/50 mm -36

**Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,**
hoogte 360 mm
diepte: 372 mm,
hoogte: 360 mm




WW 10/16/25/50 mm -58

**Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,**
hoogte 576 mm
diepte: 372 mm,
hoogte: 576 mm




WW 10/16/25/50 mm -1

**Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,**
hoogte 1
diepte: 372 mm,
hoogte: 720 mm



WW 10/16/25/50 mm -2

**Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,**
hoogte 2
diepte: 372 mm,
hoogte: 792 mm



WW 10/16/25/50 mm -3


**Afsluit- /
tussenwand
voor wandkasten,**
hoogte 3
diepte: 372 mm,
hoogte: 864 mm

Afdekbodems



ADB10 38/59/117 cm

Afdekbodems,
10 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

Afdekbodems,
16 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm



ADB25 38/59/117 cm


Afdekbodem,
25 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm



ADB50 38/59/117 cm

Afdekbodems,
50 mm dik,
voor side- of highboard
aan beide zijden gefineerd,
voor- en zijkant met
polymeerrand,
lengte: 250 - 2580 mm

Muurplanken



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

Wand-insteekschap,
25 mm dik
korpusmateriaal, rondom
met polymeerrand,
255 mm diep,
incl. metalen steekbeslag




VB16 100 cm

**Muurplank met
schaphouders, 16 mm dik**
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB16 258 cm

Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphouders
VBH5

**Leverbare plankdragers-
kleuren:**
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek




VB25 100 cm

**Muurplank met
schaphouders, 25 mm dik**
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB25 258 cm

Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphouders
VBH5

**Leverbare plankdragers-
kleuren:**
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



VB50 100 cm

**Muurplank met
schaphouders, 50 mm dik**
255 mm diep, rondom met
polymeerrand,
van 250 mm tot 1000 mm
breedte leverbaar,
inclusief 2 schaphouders
VBH5

VB50 258 cm


Muurplank met
schaphouders zoals
hiervoor,
echter van 1001 mm tot
2580 mm breedte
leverbaar,
inclusief 4 schaphouders
VBH5

**Leverbare plankdragers-
kleuren:**
Nr. 010 Zwart
Nr. 014 Roestvrijstaal-optiek

Highboards - 1532 / 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 1512 mm
Plintheogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Highboards



Highboard
2 deuren,
1 vaste plank,
3 legplanken


H 30/40/50/60 cm

XL-Highboards - 1604 / 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 1584 mm
Plintheogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm




XL-Highboards



XL-Highboard
2 deuren,
1 vaste plank,
3 legplanken

H*-X 30/40/50/60 cm


Ombouwkasten voor bakovens



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
1 verpende deur,
1 legplank

GOS


XL-Ombouwkasten voor bakovens



XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
1 deur,
2 legplanken

GDOS-X


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 880 mm



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 880 mm



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A-X


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1230 mm



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 ladebak

G123S


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1230 mm



XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-X


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

G145


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
2 apparaatdeuren

G145-X


Passtukken



Paslijst
Korpusmateriaal,
1512 mm hoog,
U-afdichting als
wandafsluiting,
breedte: 230 mm

HPK20 20 cm

XL-Passtukken



XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
1584 mm hoog,
U-afdichting als
wandafsluiting,
breedte: 230 mm


HPK20-X 20 cm

Hoge kasten, hoogte 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2016 mm
Plintheogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten

501
933
573



Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-1 30/40/50/60 cm

1293
717



Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-1 30/40/50/60 cm

501
933
573



Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-1 30/40 cm

1293
717



Apothekerskast
1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-1 30/40 cm

501
933
573



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-1 40/50/60 cm

501
933
573



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs

HI*-1 40/50/60 cm

Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten

645
VAR
717



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GO-1

645
VAR
141
573



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-1

645
VAR
141
285
285



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-1


357
VAR
573



Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 legplank

GMO-1

573
VAR
357



Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-1

357
429
VAR
573



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 deur,
1 legplank

GLO-1

357
429
VAR
285
285



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 klep,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen

GLO2A-1

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm

501
933
573



Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-1

357
933
717



Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 klep,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

GD88-1

501
933
285
285



Ombouwkast Koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A-1

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm

1437
573



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-1

429
1293
285



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-1

645
429
933




Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-1

Hoge kasten, hoogte 1 - 2036 / 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2016 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm

573
1149
285
**Ombouwkast koel / vriescombinatie**
Nishoogte: 1450 mm
1 apparaatdeur voor vriesvak,
1 apparaatdeur voor koelruimte,
1 uittrekelement
G145A-1

501
933
573
**Ombouwkast koel / vriescombinatie**
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren
G145-1

Passtukken / bekledingen

2016
**Paslijst**
Korpusmateriaal,
2016 mm hoog,
U-afdichting als wandaansluiting,
breedte: 230 mm
HPK20-1 20 cm

2013
**Frontpasstuk**
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm
HPD20-1 20 cm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm

1293
717
**Ombouwkast koel / vriescombinatie**
Nishoogte: 1580 - 1940 mm
2 apparaatdeuren
GD194-1



XL-Hoge kasten, hoogte 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
 Korpushoogte: 2088 mm
 Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm



XL-Hoge kasten

501
933
645

XL-Servies- / Voorraadkast
 3 deuren,
 2 vaste planken,
 4 legplanken

H*-1X 30/40/50/60 cm

1293
789

XL-Servies- / Voorraadkast
 2 deuren,
 1 vaste plank,
 5 legplanken

HDV*-1X 30/40/50/60 cm

501
933
645

XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-1X 30/40 cm

1293
789

XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-1X 30/40 cm

501
933
645

XL-Bezem- / Apparatenkast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 1 systeemrooster,
 2 schoonmaak-middelenrekken,
 1 systeemstelling,
 1 slanghouder voor stofzuiger,
 2 hakenlijsten

HB*-1X 40/50/60 cm

501
933
645

XL-Hoge kast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 5 uittrekinterieurs

HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor bakovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten

645
VAR
789

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 3 legplanken

GO-1X

645
VAR
141
645

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 2 legplanken

GOS-1X

645
VAR
141
285
357

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 2 uittrekelementen

GOS2A-1X

357
VAR
645

XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 1 legplank

GMO-1X

573
VAR
429

XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 vast paspaneel,
 1 uittrekelement

GMOA-1X

357
429
VAR
645

XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
 1 klep,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 1 deur,
 1 legplank

GLO-1X

357
429
VAR
285
357

XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
 1 klep,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 2 uittrekelementen

GLO2A-1X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm

501
933
645

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 2 deuren,
 1 apparaatdeur,
 2 legplanken

G88-1X

357
933
789

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 1 klep,
 1 apparaatdeur,
 1 deur,
 2 legplanken

GD88-1X

501
933
285
357

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 apparaatdeur,
 2 uittrekelementen

G88A-1X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm

1437
645

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
 1 apparaatdeur,
 1 deur,
 1 legplank

G123-1X

429
1293
357

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur,
 1 uittrekelement

G123A-1X

645
429
1005

XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur voor vriesvak,
 1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-1X

XL-Hoge kasten, hoogte 1 XL - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm



XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm




G145-1X

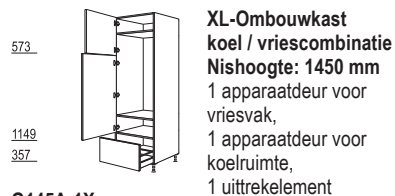


G145A-1X

XL-Passtukken / bekledingen

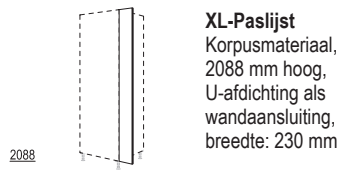

HPK20-1X 20 cm

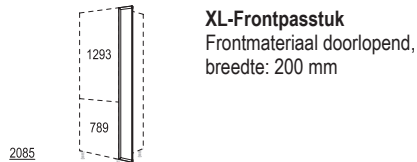

HPD20-1X 20 cm

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



GD194-1X



Hoge kasten, hoogte 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten

573
933
573



Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-2 30/40/50/60 cm


1365
717



Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-2 30/40/50/60 cm

573
933
573



Apothekerskast
1 uittrekelement met
in- en uittrekdemping
SoftStopPro,
6 inhangmanden met
houten bodem en
metalen reling, verstelbaar

HA*-2 30/40 cm


1365
717



Apothekerskast
1 uittrekelement met
in- en uittrekdemping
SoftStopPro,
6 inhangmanden met
houten bodem en
metalen reling, verstelbaar

HDA*-2 30/40 cm


573
933
573



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-
middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor
stofzuiger,
2 hakenlijsten

HB*-2 40/50/60 cm

573
933
573



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs

HI*-2 40/50/60 cm

Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten

717
VAR



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

GO-2


717
VAR
141
573



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 legplanken

GOS-2


717
VAR
141
285
285



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

GOS2A-2

429
VAR
573



Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vaste paspaneel,
1 legplank

GMO-2

645
VAR
357



Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

GMOA-2

429
VAR
573



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
1 legplank

GLO-2

429
VAR
285
285



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen

GLO2A-2

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm

573
933
573



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

G88-2

429
933
717



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
1 legplank

GD88-2

573
933
285
285



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

G88A-2

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm

213
1293
573



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

G123-2

501
1293
285



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

G123A-2

717
429
933



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor
vriesvak,
1 apparaatdeur voor
koelruimte

G123G-2

Hoge kasten, hoogte 2 - 2108 / 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2088 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


GD145-2



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren


G145-2

Passtukken / bekledingen



Paslijst
Korpusmateriaal,
2088 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm

HPK20-2 20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm

HPD20-2 20 cm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1780 mm
1 klep,
2 apparaatdeuren

GD178-2



XL-Hoge kasten, hoogte 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
 Korpushoogte: 2160 mm
 Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm



XL-Hoge kasten

573
933
645

XL-Servies- / Voorraadkast
 3 deuren,
 2 vaste planken,
 4 legplanken

H*-2X 30/40/50/60 cm

1365
789

XL-Servies- / Voorraadkast
 2 deuren,
 1 vaste plank,
 5 legplanken

HDV*-2X 30/40/50/60 cm

573
933
645

XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HA*-2X 30/40 cm

1365
789

XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 6 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar

HDA*-2X 30/40 cm

573
933
645

XL-Bezem- / Apparatenkast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 1 systeemrooster,
 2 schoonmaak-middelenrekken,
 1 systeemstelling,
 1 slanghouder voor stofzuiger,
 2 hakenlijsten

HB*-2X 40/50/60 cm

573
933
645

XL-Hoge kast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 5 uittrekinterieurs

HI*-2X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten

717
VAR

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 3 legplanken

789

GO-2X

717
VAR

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 2 legplanken

141
645

GOS-2X

717
VAR

XL-Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 2 uittrekelementen

141
285
357

GOS2A-2X

429
VAR

XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 1 legplank

645

GMO-2X

429
VAR

XL-Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 vast paspaneel,
 2 uittrekelementen

285
357

GMO2A-2X

429
VAR

XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 1 legplank

645

GLO-2X

429
VAR

XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 2 uittrekelementen

285
357

GLO2A-2X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm

573
933
645

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 2 deuren,
 1 apparaatdeur,
 2 legplanken

G88-2X

429
933
789

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 2 deuren,
 1 apparaatdeur,
 2 legplanken

GD88-2X

573
933
285
357

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 apparaatdeur,
 2 uittrekelementen

G88A-2X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm

213
1293
645

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
 1 klep,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur,
 1 deur,
 1 legplank

G123-2X

501
1293
357

XL-Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur,
 1 uittrekelement

G123A-2X

717
429
1005

XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur voor vriesvak,
 1 apparaatdeur voor koelruimte

G123G-2X

XL-Hoge kasten, hoogte 2 XL - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm




XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm



GD145-2X


XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren



G145-2X


XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1450 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
2 apparaatdeuren

XL-Passtukken / bekledingen



HPK20-2X 20 cm


XL-Paslijst
Korpusmateriaal,
2160 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 230 mm



HPD20-2X 20 cm

XL-Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
breedte: 200 mm

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



GD178-2X


XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1780 mm
1 klep,
2 apparaatdeuren



Hoge kasten, hoogte 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plintheogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Hoge kasten




Servies- / Voorraadkast
3 deuren,
2 vaste planken,
4 legplanken

H*-3 30/40/50/60 cm




Servies- / Voorraadkast
2 deuren,
1 vaste plank,
4 legplanken

HDV*-3 30/40/50/60 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met
in- en uittrekdemping
SoftStopPro,
6 inhangmanden met
houten bodem en
metalen reling, verstelbaar

HA*-3 30/40 cm




Apothekerskast
1 uittrekelement met
in- en uittrekdemping
SoftStopPro,
6 inhangmanden met
houten bodem en
metalen reling, verstelbaar

HDA*-3 30/40 cm



Bezem- / Apparatenkast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
1 systeemrooster,
2 schoonmaak-
middelenrekken,
1 systeemstelling,
1 slanghouder voor
stofzuiger,
2 hakenlijsten


HB*-3 40/50/60 cm



Hoge kast
1 deur,
1 vaste plank,
1 legplank,
1 gelaste deur,
5 uittrekinterieurs

HI*-3 40/50/60 cm


Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
3 legplanken

717

GO-3



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
3 legplanken


789

VAR

141

573

GOS-3



Ombouwkast oven
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
2 legplank,
1 vast paspaneel,
1 ladebak,
2 uittrekelementen

789


VAR

141

285

285

GOS2A-3




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 vast paspaneel,
2 legplanken

501

VAR

573

GMO-3




Ombouwkast oven en magnetron
Nishoogte: 380 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 vast paspaneel,
1 uittrekelement

717

VAR

357

GMOA-3



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
2 deuren,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 legplanken


501

429

VAR

573

GLO-3



Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
Nishoogte: 370 mm
Nishoogte: 590 mm
1 deur,
1 legplank,
1 liftdeur,
1 vast paspaneel,
2 uittrekelementen

501

429


VAR

285

285

GLO2A-3


Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

645

G88-3




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
2 deuren,
1 apparaatdeur,
2 legplanken

501

933

717

GD88-3



Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 880 mm
1 deur,
1 legplank,
1 apparaatdeur,
2 uittrekelementen

645


933

285

285

G88A-3

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 klep,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 deur,
1 legplank

285

1293

573

G123-3




Ombouwkast koelautomaat
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
1 legplank,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur,
1 uittrekelement

573

1293

285

G123A-3



Ombouwkast koel / vriescombinatie
Nishoogte: 1230 mm
1 deur,
2 legplanken,
1 binnenpaneel,
1 apparaatdeur voor
vriesvak,
1 apparaatdeur voor
koelruimte

789

429


933

G123G-3


Hoge kasten, hoogte 3 - 2180 / 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2160 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm

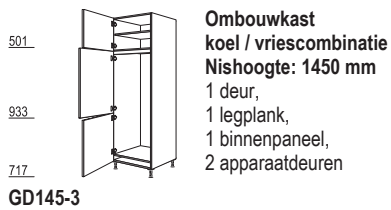

Passtukken / bekledingen

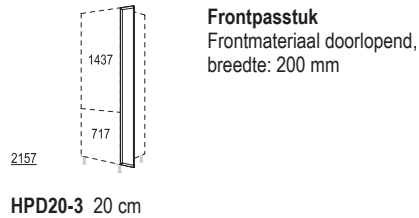

Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm



XL-Hoge kasten, hoogte 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoog

Zijdiepte: 561 mm
 Korpushoogte: 2232 mm
 Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm



XL-Hoge kasten




XL-Servies- / Voorraadkast
 3 deuren,
 2 vaste planken,
 4 legplanken

H*-3X 30/40/50/60 cm




XL-Servies- / Voorraadkast
 2 deuren,
 1 vaste plank,
 5 legplanken

HDV*-3X 30/40/50/60 cm



XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar,
 1 vaste legplank

HA*-3X 30/40 cm



XL-Apothekerskast
 1 uittrekelement met in- en uittrekdemping SoftStopPro,
 5 inhangmanden met houten bodem en metalen reling, verstelbaar,
 1 vaste legplank

HDA*-3X 30/40 cm



XL-Bezem- / Apparatenkast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 1 systeemrooster,
 2 schoonmaak-middelenrekken,
 1 systeemstelling,
 1 slanghouder voor stofzuiger,
 2 hakenlijsten

HB*-3X 40/50/60 cm



XL-Hoge kast
 1 deur,
 1 vaste plank,
 1 legplank,
 1 gelaste deur,
 5 uittrekinterieurs

HI*-3X 40/50/60 cm

XL-Ombouwkasten voor ovens, magnetrons, stoomkokers, compacte apparaten



XL-Ombouwkast oven
 Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 4 legplanken

GO-3X



XL-Ombouwkast oven
 Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 3 legplanken

GOS-3X



XL-Ombouwkast oven
 Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 2 legplank,
 1 vast paspaneel,
 1 ladebak,
 2 uittrekelementen

GOS2A-3X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
 Nishoogte: 380 mm
 Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 vast paspaneel,
 2 legplanken

GMO-3X




XL-Ombouwkast oven en magnetron
 Nishoogte: 380 mm
 Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 vast paspaneel,
 1 uittrekelement

GMOA-3X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
 Nishoogte: 370 mm
 Nishoogte: 590 mm
 2 deuren,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 2 legplanken

GLO-3X



XL-Ombouwkast oven en magnetron met liftdeur
 Nishoogte: 370 mm
 Nishoogte: 590 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 liftdeur,
 1 vast paspaneel,
 2 uittrekelementen

GLO2A-3X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 880 mm



XL-Ombouwkast koelautomaat
 Nishoogte: 880 mm
 2 deuren,
 1 apparaatdeur,
 2 legplanken

G88-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
 Nishoogte: 880 mm
 2 deuren,
 1 apparaatdeur,
 3 legplanken

GD88-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
 Nishoogte: 880 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 apparaatdeur,
 2 uittrekelementen

G88A-3X

XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1230 mm



XL-Ombouwkast koelautomaat
 Nishoogte: 1230 mm
 1 klep,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur,
 1 deur,
 1 legplank

G123-3X



XL-Ombouwkast koelautomaat
 Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 1 legplank,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur,
 1 uittrekelement

G123A-3X



XL-Ombouwkast koel / vriescombinatie
 Nishoogte: 1230 mm
 1 deur,
 2 legplanken,
 1 binnenpaneel,
 1 apparaatdeur voor vriesvak,
 1 apparaatdeur voor koelruimte



G123G-3X

XL-Hoge kasten, hoogte 3 XL - 2252 / 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoog


Zijdiepte: 561 mm
Korpushoogte: 2232 mm
Plinthoogte: 20, 70, 100, 150 of 200 mm




XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte tot 1450 mm

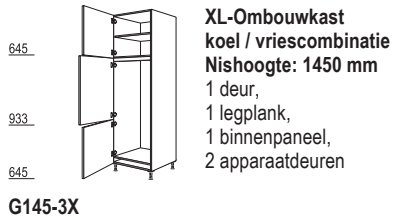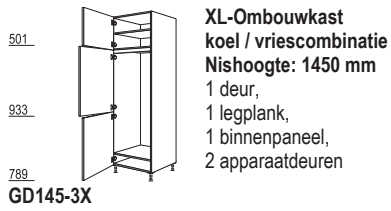

XL-Passtukken / bekledingen

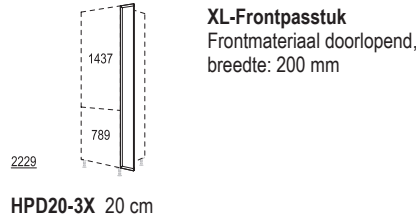


XL-Ombouwkasten voor geïntegreerde apparaten met nishoogte 1580 - 1940 mm

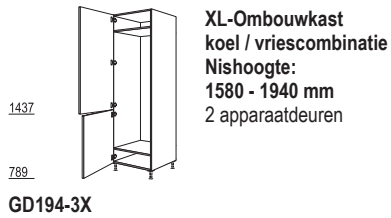

Wandkasten 360 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 360 mm

Wandkasten 360 mm hoog




Wandkast
1 deur

W*-36
45/50/60 cm



Wandkast met klep
1 klep,
openingshoek 107°

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm



Wandkast raamwerkklep
1 raamwerkklep,
helder glas nr. 01,
openingshoek 107°,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

o. Afb.

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

MP-GW

Wandkasten 360 mm hoog



Glazen wandkast Square
1 klep, aluminium framedeur,
openingshoek 107°,
grieploze uitvoering met
wandkastonderplank met
geapliceerde profiellijst in
Roestvrijstaal-optiek

WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm


Leverbaar in:
nr. 321 Aluminium framefront
in Roestvrijstaal-optiek
met 02 Mat glas
nr. 308 Aluminium framefront
in Roestvrijstaal-optiek
met 035 Grijs glas
nr. 329 Aluminium framefront
in Zwart met 39 Zwart glas



Wand-schappenkast
zijdiepte: 371 mm


WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
360 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-36
10/20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm


WPD20-36
20 cm



Wandkasten 576 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 576 mm

Wandkasten 576 mm hoog




Wandkast
1 deur,
1 legplank

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm




Wandkast
2 deuren,
1 legplank

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
1 legplank


W2TP*-58
80/90/100 cm

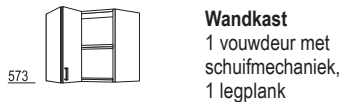

Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
1 legplank


WFT60-58
60 cm

Wandkasten 576 mm hoog

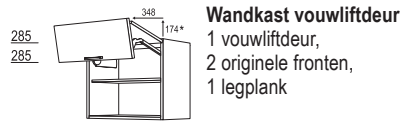


Wandkast vouwliftdeur
1 vouwliftdeur,
2 originele fronten,
1 legplank

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



Wandkast voor magnetron
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling


WM*-58
50/60 cm

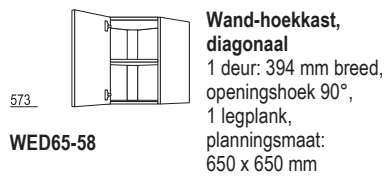

Wand-hoekkast, diagonaal
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
1 legplank,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-58

Wandkasten 576 mm hoog



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
1 legplank
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm


WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wand-schappenkast
1 vaste plank,
zijdiepte: 371 mm

WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
3 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm


WRF15-58
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
576 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-58
10/20 cm



Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-58
20 cm

Wandkasten, hoogte 1 - 720 mm hoog

Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 720 mm

Wandkasten 720 mm hoog



717

Wandkast
1 deur,
2 legplanken

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



717

Wandkast
2 deuren,
2 legplanken

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm



717

Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-1
80/90/100 cm



717

Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-1
60 cm



717

**Wandkast
glasraamdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-1
45/50/60 cm



717

**Wandkast
glasraamdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-1
90/100 cm



357

141

**Wandkast gesegmenteerde
glasdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-1
45/50/60 cm

Wandkasten 720 mm hoog



357


141

**Wandkast gesegmenteerde
glasdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WGLS*-1
90/100 cm

o. Afb.
MP-GW

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

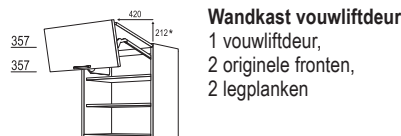


357

357

Wandkast vouwlijftdeur
1 vouwlijftdeur,
2 originele fronten,
2 legplanken

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm

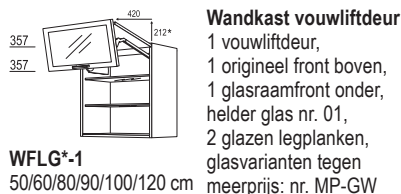


357

357

Wandkast vouwlijftdeur
1 vouwlijftdeur,
1 origineel front boven,
1 glasraamfront onder,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: nr. MP-GW

WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Wandkast voor
magnetron**
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling

WM*-1
50/60 cm



717

**Wand-hoekkast,
diagonaal**
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-1



717

Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur

WE*-1
60/65/80/90 cm

Wandkasten 720 mm hoog



717

Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm




WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



WRF15-1
15 cm

Paslijsten



WPK*-1
10/20 cm

Paslijst
Korpusmateriaal,
720 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm



WPD20-1
20 cm

Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

Wandkasten, hoogte 2 - 792 mm hoog

Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 792 mm

Wandkasten 792 mm hoog



789

Wandkast
1 deur,
2 legplanken


W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



789

Wandkast
2 deuren,
2 legplanken


W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm



789

Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-2
80/90/100 cm



789

Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-2
60 cm



789

**Wandkast
glasraamdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-2
45/50/60 cm



789

**Wandkast
glasraamdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-2
90/100 cm



429

**Wandkast
gesegmenteerde
glasdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-2
45/50/60 cm

141

Wandkasten 792 mm hoog



429

141


**Wandkast
gesegmenteerde
glasdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-2
90/100 cm

o. Afb.

Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

MP-GW




429

357

**Wandkast
vouw-liftdeur**
1 vouw-liftdeur,
2 originele fronten,
2 legplanken

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm



429

357

**Wandkast
vouw-liftdeur**
1 vouw-liftdeur,
1 origineel front boven,
1 glasraamfront beneden,
helder glas nr. 01,
2 glazen legschappen,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW


WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Wandkast
voor
magnetron**
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 klep als nisopvulling


WM*-2
50/60 cm



789

**Wand-hoekkast,
diagonaal**
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-2




789

Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur

WE*-2
60/65/80/90 cm

Wandkasten 792 mm hoog



789

Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



WRF15-2
15 cm


Wand-flessenrek
4 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm

Paslijsten



WPK*-2
10/20 cm

Paslijst
Korpusmateriaal,
792 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm




WPD20-2
20 cm

Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

Wandkasten, hoogte 3 - 864 mm hoog


Zijdiepte: 350 mm
Korpushoogte: 864 mm

Wandkasten 864 mm hoog

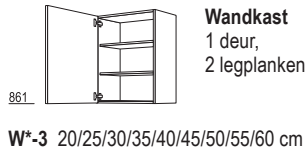


Wandkast
1 deur,
2 legplanken

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

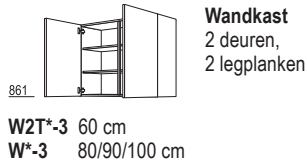


Wandkast
2 deuren,
2 legplanken

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm

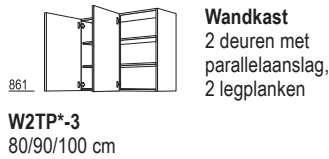

Wandkast
2 deuren met
parallelaanslag,
2 legplanken

W2TP*-3
80/90/100 cm

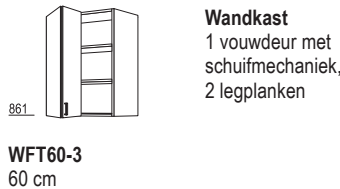

Wandkast
1 vouwdeur met
schuifmechaniek,
2 legplanken

WFT60-3
60 cm



**Wandkast
glasraamdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-3
45/50/60 cm



**Wandkast
glasraamdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WG*-3
90/100 cm



**Wandkast
gesegmenteerde
glasdeur**
1 deur,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-3
45/50/60 cm




**Wandkast
gesegmenteerde
glasdeur**
2 deuren,
helder glas nr. 01,
2 glazen legplanken,
glasvarianten tegen
meerprijs: MP-GW

WGLS*-3
90/100 cm

o. Afb.
Meerprijs glaswijziging
voor glasvarianten:
nr. 02 Matglas
nr. 39 Zwart glas

MP-GW

Wandkasten 864 mm hoog

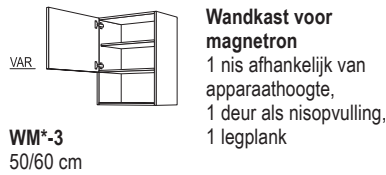


**Wandkast voor
magnetron**
1 nis afhankelijk van
apparaathoogte,
1 deur als nisopvulling,
1 legplank

WM*-3
50/60 cm



**Wand-hoekkast,
diagonaal**
1 deur: 394 mm breed,
openingshoek 90°,
2 legplanken,
planningsmaat:
650 x 650 mm

WED65-3

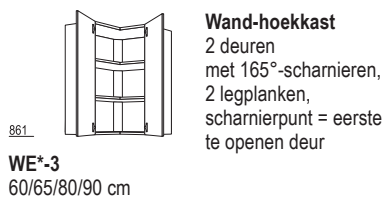

Wand-hoekkast
2 deuren
met 165°-scharnieren,
2 legplanken,
scharnierpunt = eerste
te openen deur

WE*-3
60/65/80/90 cm



Wand-hoekkast
1 deur,
1 hoekpasstuk,
2 legplanken
Korpusbreedtes:
600, 782, 882 mm

Planningsmaten (variabel):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3



Wand-schappenkast
2 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm

WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-flessenrek
5 vaste planken,
zijdiepte: 371 mm,
breedte: 150 mm

WRF15-3
15 cm

Paslijsten



Paslijst
Korpusmateriaal,
864 mm hoog,
U-afdichting als
wandaansluiting,
breedte: 100 mm / 200 mm

WPK*-3
10/20 cm




Frontpasstuk
Frontmateriaal doorlopend,
2 planken boven en onder,
1 wandkastzijde:
350 mm diep,
breedte: 200 mm

WPD20-3
20 cm

Wandkasten voor afzuigkappen Bovenbouwelement

Wandkasten voor afzuigkappen

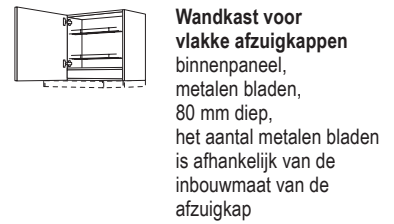

**Wandkast voor
vlakke afzuigkappen**
binnenpaneel,
metalen bladen,
80 mm diep,
het aantal metalen bladen
is afhankelijk van de
inbouwmaat van de
afzuigkap


WDAF60-58 60 cm hoogte: 573 mm

WDAF60-1 60 cm hoogte: 720 mm

WDAF60-2 60 cm hoogte: 792 mm

WDAF60-3 60 cm hoogte: 864 mm

Bovenbouwelement

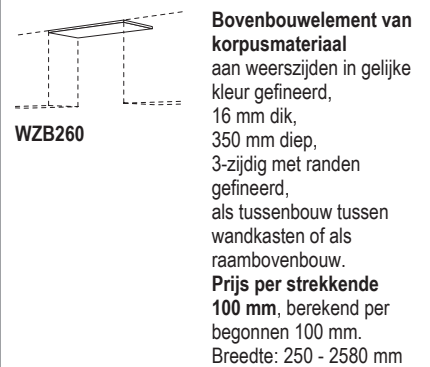

**Bovenbouwelement van
korpusmateriaal**
aan weerszijden in gelijke
kleur gefineerd,
16 mm dik,
350 mm diep,
3-zijdig met randen
gefineerd,
als tussenbouw tussen
wandkasten of als
raambouwenbouw.
**Prijs per strekkende
100 mm**, berekend per
begonnen 100 mm.
Breedte: 250 - 2580 mm

WZB260

**Bovenbouwelement van
korpusmateriaal als boven,
echter 600 mm breed**


WZB60

Bestekbakken en uittrekindelingen in kunststof




Bestekbak Youno
 schiefer grijs, hoogte: 49 mm,
 passend bij ladebakdiepte 500 mm,
 zijdiepte: 561 mm

BE* Y
 30/40/45/50/60/80/
 90/100/120 cm

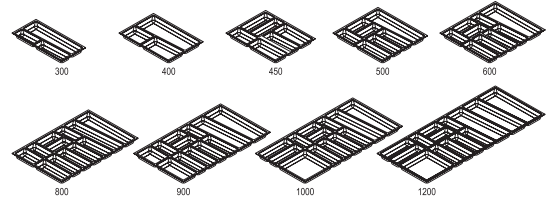


BE* -46 Y
 45/50/60/80/90/
 100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
 zijdiepte: 461 mm

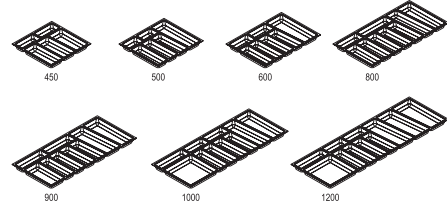


Bestekbak Depot
 anti-slip-softtouch-oppervlak,
 schiefer grijs, hoogte: 49 mm,
 passend bij ladekastdiepte 500 mm,
 zijdiepte: 561 mm

BE* D
 30/40/45/50/60/80/
 90/100/120 cm

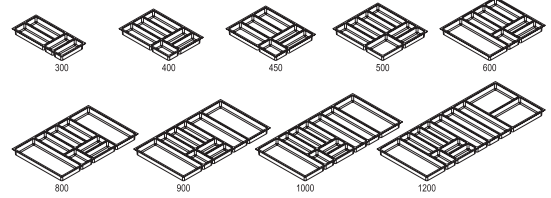


BE* -46 D
 45/50/60/80/90/
 100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
 zijdiepte: 461 mm

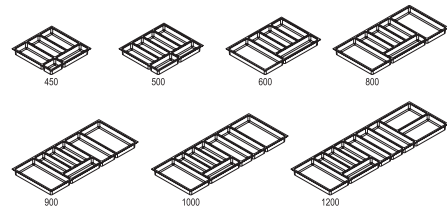


**Bestekbakken en
ladeverdelers in essen schiefer grijs**




Houten bestekbak essen schiefer grijs
Uitvoering in massief essenhout, schiefer grijs gelakt,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

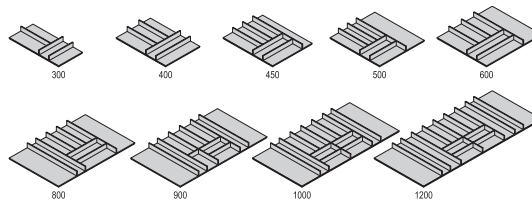

BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
zijdiepte: 461 mm

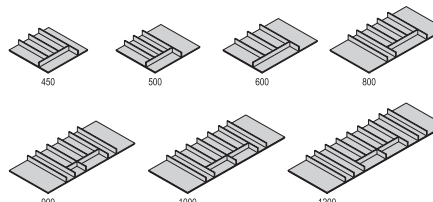

Houten bestekbak essen schiefer grijs met messenblok
Uitvoering in massief essenhout, schiefer grijs gelakt,
incl. 5 messen,
hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
zijdiepte: 561 mm

BE-M* ES
60/80/90/100/120 cm

Bij ladebakken met een hoogte van 141 mm, niet in combinatie met constructie- of afstandsplanken KKB / DBKI* te gebruiken.*

Niet in combinatie met LED-kastinterieurlicht LSID inzetbaar.

Niet mogelijk bij ladebakken SKU en SKA*.*



Ladeverdelers essen schiefer grijs
met massief houten pennen voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 8 essenhouten pennen bij 600 mm breedte,
incl. 16 essenhouten pennen bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 24 essenhouten pennen bij 1200 mm breedte

AO* ES
60/80/90/100/120 cm



Ladeverdelers essen schiefer grijs
met massief houten schotjes voor een individuele ruimte-indeling,
passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
incl. 7 essenhouten schotjes bij 600 mm breedte,
incl. 10 essenhouten schotjes bij 800/900/1000 mm breedte,
incl. 13 essenhouten schotjes bij 1200 mm breedte

AOS* ES
60/80/90/100/120 cm




Bestekbakken en uittrekrichting van eikenhout




Houten bestekbak eiken
 Uitvoering in massief eikenhout,
 hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
 zijdiepte: 561 mm

BE* E
 30/40/45/50/60/80/90/
 100/120 cm

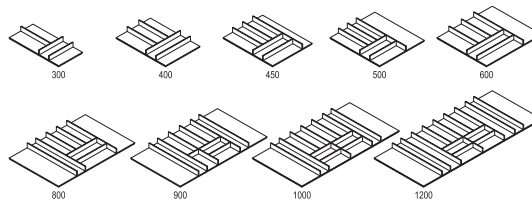

BE* -46 E
 45/50/60/80/90/
 100/120 cm

als boven, echter voor ladebakdiepte 400 mm,
 zijdiepte: 461 mm

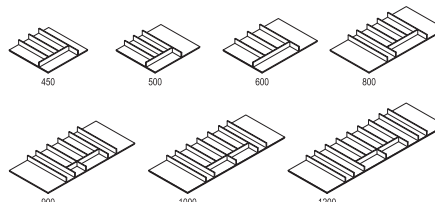

Houten bestekbak eiken met messenblok
 Gemaakt van massief eikenhout,
 incl. 5 messen,
 hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm,
 zijdiepte: 561 mm

BE-M* E
 60/80/90/100/120 cm

Bij ladebakken met een hoogte van 141 mm, niet in combinatie met constructie- of afstandsplanken KKB / DBKI* te gebruiken.*

Niet in combinatie met LED-kastinterieurlicht LSID inzetbaar.



Ladeverdelers eiken
 met massief houten pennen voor een individuele ruimte-indeling,
 passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
 incl. 8 massief eikenhouten pennen bij 600 mm breedte,
 incl. 16 massief eikenhouten pennen bij 800/900/1000 mm breedte,
 incl. 24 massief eikenhouten pennen bij 1200 mm breedte

AO* E
 60/80/90/100/120 cm



Ladeverdelers van eiken
 met massief houten schotjes voor een individuele ruimte-indeling,
 passend bij uittrekdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm,
 incl. 7 massief eikenhouten schotjes bij 600 mm breedte,
 incl. 10 massief eikenhouten schotjes bij 800/900/1000 mm breedte,
 incl. 13 massief eikenhouten schotjes bij 1200 mm breedte

AOS* E
 60/80/90/100/120 cm



Toebehoren

Montagesets



MONSET 1

Montageset 1

bestaande uit:

- 1 kogelsifon 1 1/2" met 40 mm afvoer wit
- 1 ruimtebesparend verbindingstuk wit
- 1 HT-bochtstuk DN 40/87 grijs
- 1 HT-buis DN 40 x 250 mm grijs
- 1 HT-overgangstuk DN 40 / 50 mm grijs
- 1 ovenaansluitsnoer, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 flex-slangen conform KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm met wartelmoer




MONSET 2

Montageset 2

bestaande uit:

- 1 kogelsifon 1 1/2" met 40 mm afvoer wit
- 1 ruimtebesparend verbindingstuk wit
- 1 HT-bochtstuk DN 40/87 grijs
- 1 HT-buis DN 40 x 250 mm grijs
- 1 HT-overgangstuk DN 40 / 50 mm grijs
- 1 ovenaansluitsnoer, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 flex-slangen conform KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm met wartelmoer
- 1 slangklem, 16 - 25 mm
- 1 tafeltrekkerdoos 3-voudig, stopcontacttype F, met aanraakbescherming, wit met 1500 mm toevoerleiding, 3 x 1,5 mm²

Toebehoren voor spoelkasten



FB*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Bescherm bodem tegen vochtigheid

Aluminiumplaat, geribbeld, voor onderkasten, niet geschikt voor uittrekelementen, alleen geschikt voor een zijdiepte van 561 mm

- FB90:** ook passend bij hoekonderkasten voor spoelbak SPUE(D)90-45(-X) en NSPUE90-45(-X)
FB100: ook passend bij hoekonderkasten voor spoelbak SPUE(D)100-50(-X) en NSPUE100-50(-X)




WSMS*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Waterbeschermingsmat

Kunststof, Schiefer grijs, voor onderkasten, niet geschikt voor uittrekelementen, alleen passend voor 561 mm zijdiepte

Niet mogelijk in verbinding met slang- en kabeldoorvoer SKD of met openingsondersteuning Libero AOUL.



WSMP*

60/80 cm

Waterbeschermingsmat Pro voor spoelkasten

Kunststof, schiefer grijs, ter preventie van waterschade in spoelkasten, niet geschikt voor uittrekfronten, alleen geschikt voor een zijdiepte van 561 mm

Wandaansluitprofielen



WAP

200/400/500 cm

Lengte 2000 mm

Lengte 4000 mm

Speciale lengte 5000 mm


Wandafsluitprofiel van kunststof

bovengedeelte met afdichtingslippen, afmetingen: 25 mm hoog, 25 mm diep, **geleverd als standaardartikel.**

Leverbaar in alle werkblad-decors,

ook leverbaar in:

nr. 014 Roestvrijstaal-optiek



WAP-Z

WAP-toebehorenzak

passend bij wandafsluitprofiel WAP van kunststof bestaande uit:

- 4 x binnenhoekjes 90°
- 2 x binnenhoekjes 135°
- 2 x buitenhoekjes 90°
- 2 x set eindkapjes



WAPN

200/400/500 cm

Lengte 2000 mm

Lengte 4000 mm

Speciale lengte 5000 mm


Eindprofiel voor doorlopende planning met nisbekledingen

2-delig kunststof profiel met afdichtlip, incl. rechtopstaand afdichtprofiel afmetingen: 25 mm hoog, 25 mm diep **geleverd als standaardartikel.**

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart

Subprofiel draagt 4 mm op het werkblad.



WAPN-Z

WAPN-toebehorenzak

passend bij wandafsluitprofiel WAPN van kunststof bestaande uit:

- 4 x binnenhoekjes 90° / 2 x binnenhoekjes 135°
- 2 x buitenhoekjes 90°
- 2 x set eindkapjes voor WAPN
- 2 x set eindkapjes voor nisbekleding

Leverbaar in:

014 Roestvrijstaal-optiek, 010 Zwart

Afvalcontainer (Bodemmontage achter draaideur)



Inbouw-afvalcontainer „Solo“

Kunststof, leisteengrijs, met volledig uitschuifbare lade, inhoud: 20 liter,
inbouwmaten: h x br x d = 396 x 245 x 427 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onze kastplank.

Inbouwbaar vanaf 300 mm deurbreedte!

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS9430



Inbouw-afvalcontainer „Tandem 8/8“

3-voudige scheiding:
Inhoud: 3 x 8 l,
h x b x d = 401 x 263 x 437 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte!

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10488



Inbouw-afvalcontainer Tandem 13/13

2-voudige scheiding:
Inhoud: 2 x 13 l,
h x b x d = 401 x 263 x 437 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10494



Inbouw-afvalcontainer „Tandem ruimtesaver“

3-voudige scheiding:
Inhoud: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 extra organisch deksel,
h x b x d = 320 x 336 x 475 mm
Montage ter plaatse top het onderste schap van de kast.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10484



Inbouw-afvalcontainer „Tandem s ruimtesaver 12/8/8“

3-voudige scheiding:
Inhoud: 1 x 12 l, 2 x 8 l,
1 biobakdeksel,
afmetingen: h x b x d = 347 x 434 x 330 mm

Inbouwbaar vanaf 500 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10485



Inbouw-afvalcontainer „Tandem ruimtesaver 18/18“

2-voudige scheiding:
Inhoud: 2 x 18 l,
h x b x d = 336 x 346 x 475 mm
Montage geschiedt ter plaatse op onderste kastbodem.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.

Op spoelbaksifon letten en ruimtebesparende aansluiting 021 inplannen!

AS10487

Afvalcontainer (met verbinding aan het front, als uittrekelement)



Inbouw-afvalcontainer „Syncro“

volledig gesynchroniseerde uittrekrails, met bovuittrekelement, gedempt en afgedekt, metalen en kunststof delen slate-grijs.
h x d: 424 x 400 mm
Inhoud: 2 x 18 liter

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551

als hiervoor, maar met inhoud:
1 x 18 liter, 2 x 13 liter, 1 extra biodeksel

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552

als hiervoor, maar met inhoud:
2 x 28 liter

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553

als hiervoor, maar met inhoud:
1 x 28 liter, 2 x 13 liter, 1 extra biodeksel

Passende gootsteenkasten: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Inbouw-afvalcontainer „X-Line“ X45 M35 Basic

35-liter bak met afdekframe met flexibel zakspansysteem, passend bij 35-liter vuilniszakken, Basic-lade als deeltrekelement.
h x b x d: 393 x 418 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) en NSPUA(K)-BW45(-X)!

AS9426

AS9428

Inbouw afvalbak „X-Line“ X50 M35 Basic zoals voorheen,
h x b x d: 393 x 469 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) en NSPUA(K)-BW50(-X)!



Inbouw afvalbak „X-Line“ X60 M7 Basic

zoals voorheen, echter met een extra 15 liter bak met deksel,
h x b x d: 393 x 568 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) en NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9429



Inbouw afvalbak „X-Line“ X60 M5 Basic

zoals voorheen, echter met een extra onderbak die links of rechts kan worden geplaatst,
8- en 5 liter bak met deksel.
h x b x d: 393 x 568 x 368 mm

Passende spoelkasten: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) en NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9433

Afvalcontainer (met verbinding aan draaideur)



AS3476

Inbouw-afvalcontainer „Mono“

uit metaal met uitneembare kunststofemmer, deksel en ringen zwart kunststof, rechts of links te monteren, geen belasting van de deurscharnieren, 15 l inhoud. Deksel gaat automatisch omhoog bij het openen van de deur. Inbouwmaten h x b x d = 365 x 290 x 304 mm
N.B.: Afvalemmer kan alleen aan de zijkant met deuraanslag of bij stilstand bij hoekaanrechtkasten worden gemonteerd.

Inbouwbaar vanaf 400 mm deurbreedte.



AS10497

Inbouw-afvalcontainer „Single“

Kunststof, donkergrijs, rechts of links te monteren, geen belasting van de deurscharnieren, inhoud: 17 liter. Het deksel gaat automatisch omhoog wanneer de deur wordt geopend. Inbouwmaten: h x br x d = 386 x 331 x 294 mm

Afvalemmer kan alleen aan de zijkant met deuraanslag worden gemonteerd.

Inbouwbaar vanaf 450 mm deurbreedte.



AS9450

Inbouw-afvalcontainer „Euro Flexx“


35 l Grote bak met afdekframe en een spansysteem voor zakken, passend bij 1 x 35 l of 2 x 17 l, deksel met verdieping, links en rechts monteerbaar, h x b x d = 499 x 370 x 356 mm

Inbouwbaar vanaf 450 mm deurbreedte.


Maatschetsen | Hoogteraster

*) De plinthe hoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.



Hoogteraster korpushoogtes

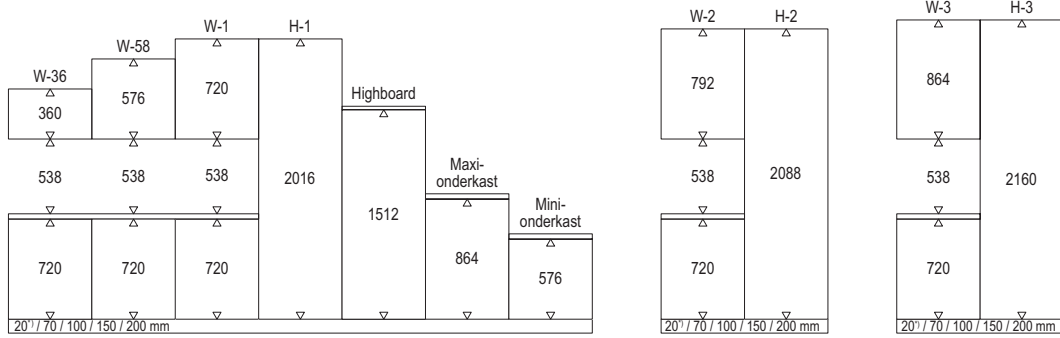

Hoogteraster XL-korpushoogtes

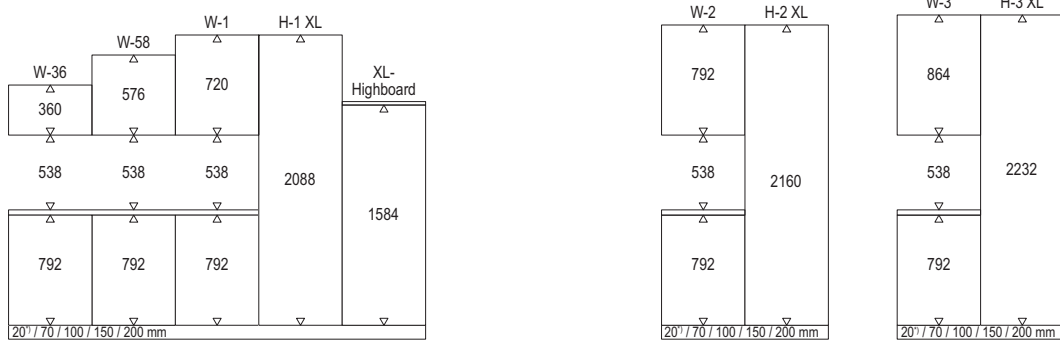


Hoogteraster Standaard- en Maxi-deurmaten

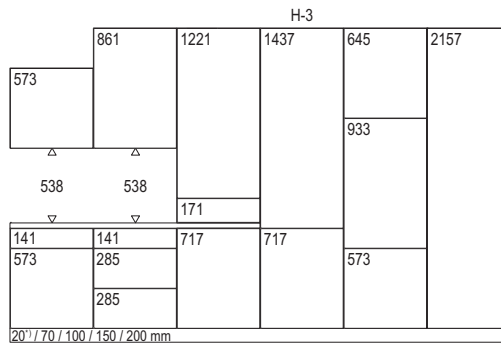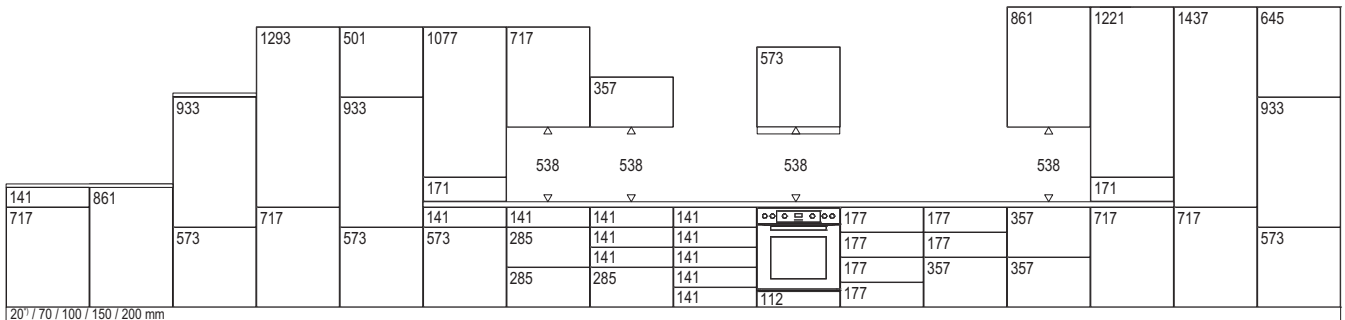


Maatschetsen | Hoogteraster

*) De plinthe hoogte 20 mm mag om ergonomische redenen niet in de zogenoemde actieve delen van de keuken (koken, afwassen, koelen) worden ingezet.


Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 1

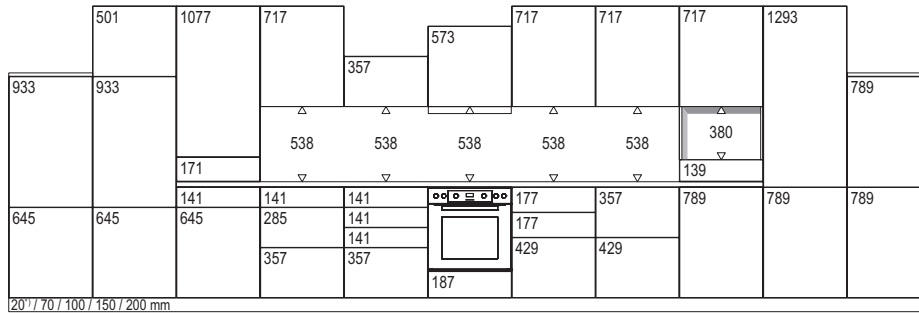


Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 2

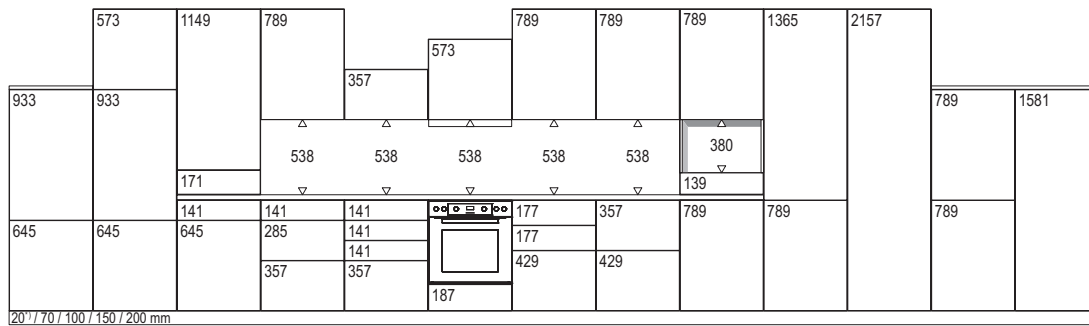

Hoogteraster XL-deurmaten, Hoogte 3

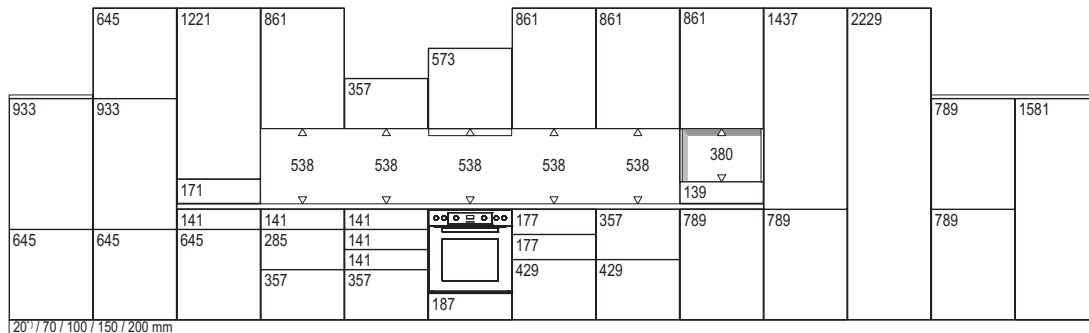

Hoogteraster, hoge kasten

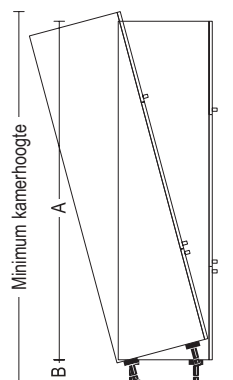

Minimum kamerhoogtes

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Hoge kasthoogte
B* = Sokkelhoogte

